



## APPRÊT GARNISSANT AÉROSOL

**U-POL EXPERT** Apprêt Garnissant en aérosol pour une finition lisse et professionnelle. Idéal pour de petites réparations. Il contient un ester d'acide phosphorique ce qui offre une adhérence hors pair à la plupart des surfaces.

- Meilleure efficacité de votre carrosserie avec ce système d'apprêt garnissant au séchage rapide
- Flexibilité et finition recherchée grâce à la buse ajustable
- Gain de temps et économie de rubans et autres matériels de masquage

### Propriétés

- Facile à poncer
- Système de résine à séchage rapide
- Meilleur contrôle grâce à la buse ajustable et ses 3 réglages
- Sans chromate
- Excellente adhésion à la plupart des surfaces
- Peut être recouvert par la majorité des peintures
- 7 couleurs disponibles pour concorder l'apprêt avec la couche de base
- Améliore l'opacité en utilisant moins de couleur de base

#### Couleurs disponibles

- Blanc
- Noir
- Vert
- Gris
- Jaune
- Gris foncé
- Rouge

### Surfaces



#### Surfaces

- Peinture
- GRP
- Mastics Polyester U-POL
- Adhère à la plupart des surfaces en plastique d'automobiles, y compris PP, EPDM et certains composants rigides. En cas de doute, tester sur une petite zone ou utiliser un promoteur d'adhérence.
- Métal
- SMC
- E-coat
- Fibre de verre



#### Préparation de la surface

Pour de meilleurs résultats, bien nettoyer, dégraisser et sécher la surface. Poncer avec du papier abrasif P280-P320, dégraisser et sécher de nouveau.

Appliquer 1-2 couches de **EXPERT** Apprêt d'Accrochage.  
Attendre 30 minutes entre chaque couche.



## APPRÊT GARNISSANT AÉROSOL

### Application





**Agiter**

Agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant de l'utiliser.



**Buse Ajustable**

3 réglages : tourner la buse et choisir entre : bas, moyen et élevé.

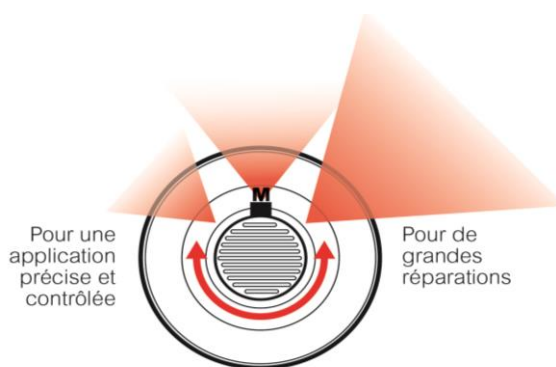

**Couches**

Microns / Couche

1-2 couches à une distance de 20-30 cm de la surface.

30 - 50



**Evaporation / min à 20°C**

Entre les couches

5 - 10



**Temps de séchage**

Hors poussière à 20°C / min  
A l'air à 20°C / min

10 - 20

60



**Ponçage / abrasif**

P400-P600 (à sec)

P600-P800 (à l'eau)



**Revêtement**

**EXPERT** Apprêt Garnissant peut être recouvert par la majorité des peintures.



## APPRÊT GARNISSANT AÉROSOL

### Stockage et Information COV



#### Durée de vie

2 ans si stocké dans les conditions optimales.

Les aérosols **EXPERT** doivent être stockés pendant 2 heures à température ambiante avant de les utiliser. Pour un stockage à long-terme, conserver dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri du soleil et du gel. Pour nettoyer la buse et maximiser la durée de vie de l'aérosol, toujours pulvériser à l'envers pendant quelques secondes après chaque utilisation. Si la buse est bloquée, la retirer de l'aérosol et la tremper dans de légers diluants.

#### Température de stockage recommandée

5°C - 25°C



#### Information COV

La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l'emploi est de 840g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de 620g/litre.

Format	Couleur	Référence	COV g/l	COV g/unité
Aérosol 450ml	Gris	168-412	620	279
Aérosol 450ml	Noir	168-422	620	279
Aérosol 450ml	Blanc	168-432	620	279
Aérosol 450ml	Gris Foncé	168-442	620	279
Aérosol 450ml	Rouge	168-452	620	279
Aérosol 450ml	Vert	168-462	620	279
Aérosol 450ml	Jaune	168-482	620	279

#### **IMPORTANT:** Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet : [WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM). U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

#### U-POL Ltd

1 Totteridge Lane, Whetstone  
London, N20 0EY  
[www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

#### Service Commercial

T: +44 (0)20 8492 5930  
F: +33 (0)1 77 72 27 10  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

#### Reste du Monde

T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8492 5999  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

#### Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
[technicaldepartment@u-pol.com](mailto:technicaldepartment@u-pol.com)